



***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于 2 分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
 ***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
 强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.



液晶显示类型 LCD Display Type	薄膜晶体管/透射式/常黑/16.7M 色 TFT/Transmissive/Normally Black/16.7M COLOR		
观看方向/角度 Viewing Direction	Full 0' CLOCK(U80/D80/L80/R80)	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 °C ~ 80 °C
接口 Interface	HDMI /VGA	对比度 Contrast Ratio	Type 1000:1
工作电压 Operating Voltage	DC 9 ~ 24 V (Current above 1A)	响应时间 Response Time	Type 25 msec(Tr + Tf)
TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-20 °C ~ 70 °C	液晶模组亮度 LCM Brightness	800 cd/m ² (Typ)/固定电流测试

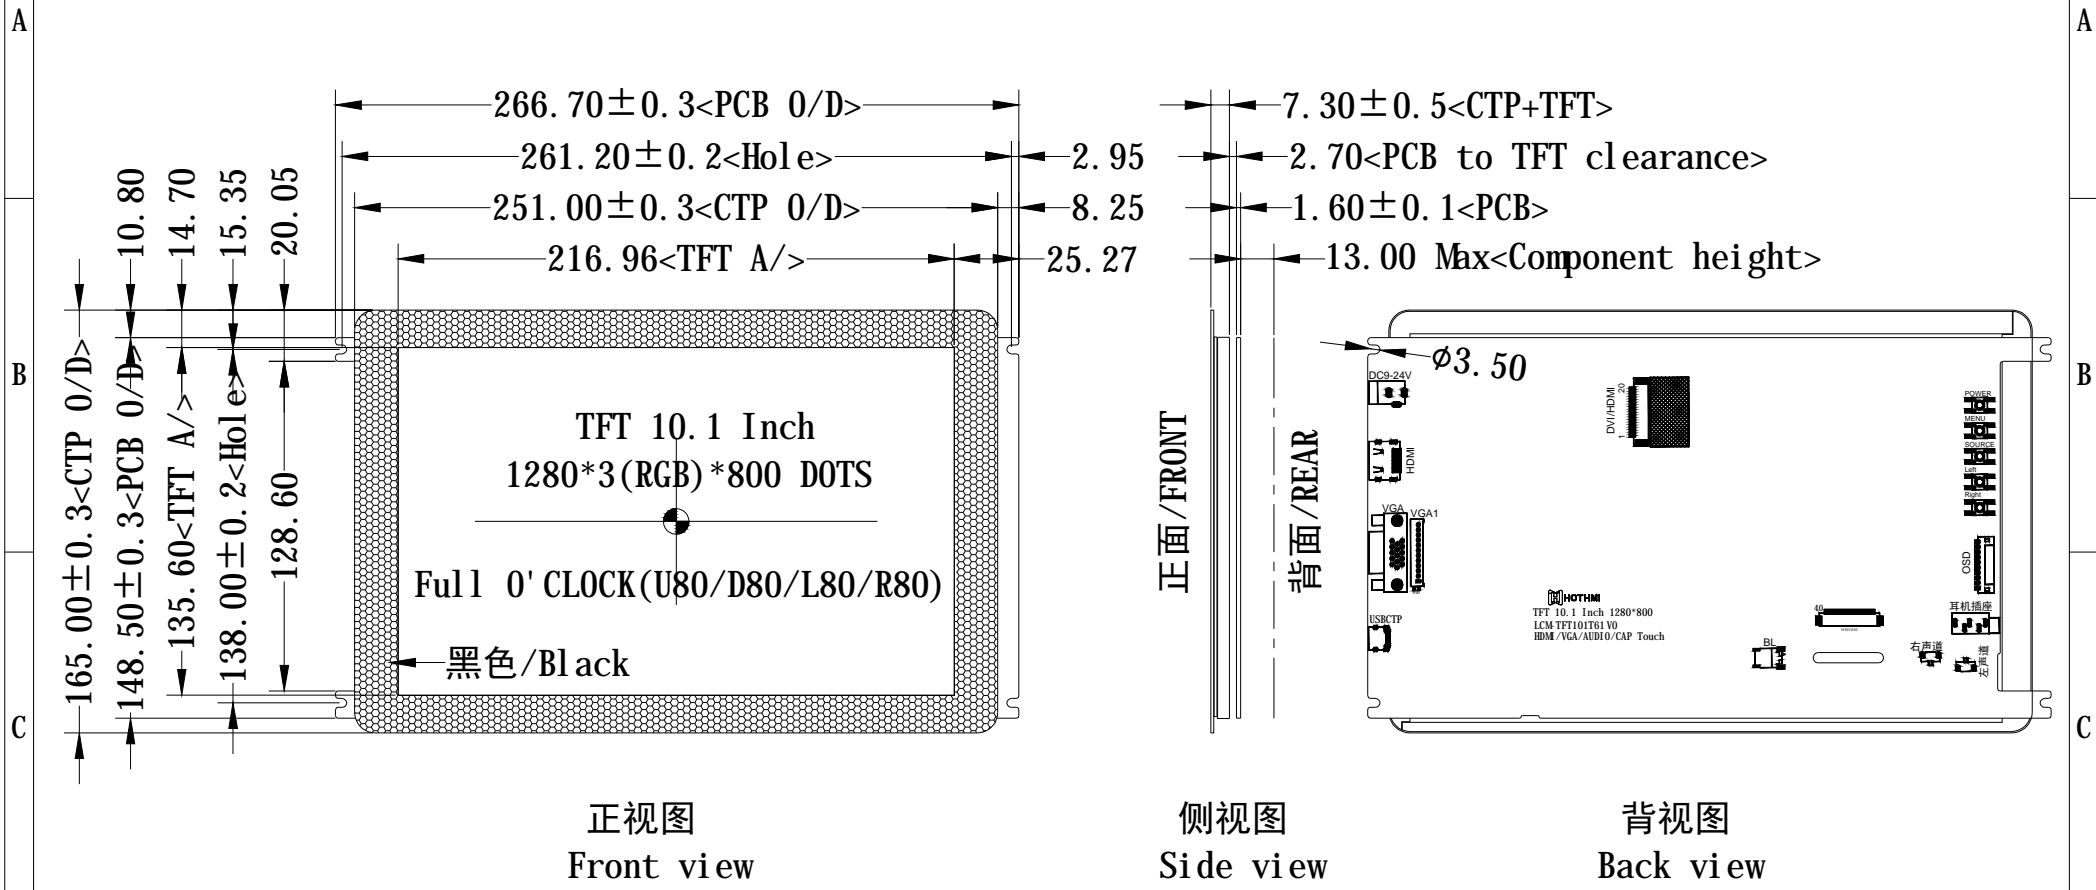

HOT HMI

产品型号 Product model	LCM-TFT101T61XGHDVUSDC		
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Liu.YL
日期 Date	2022-08-02	版本 Ver	V0-0
单位 Unit	MM	公差 Tol.	±0.3